DALLMEIER COMPONENTS KAMERAMAST 6.0

F145-6000-K

Den Dallmeier Components Kameramast gibt es nun bereits in der 6. Generation. Der innovative Mast wurde speziell für den Einsatz von Kameras und Zubehör in der professionellen Videosicherheitstechnik entwickelt. Dank der Fertigung aus Aluminium und seiner stabilen Bauform eignet er sich auch für anspruchsvolle Anwendungen, wie etwa bei extremen Wetterbedingungen.

Die normalen oder kippbaren Kameramasten sind in der Ausführung mit Erdstück oder Fußplatte erhältlich. Es sind sowohl eine feste als auch eine kippbare Variante verfügbar. Letzteres macht die Montage und Wartung der montierten Systeme besonders einfach.

Der Mast verfügt über bis zu zwei große Revisionsklappen, hinter denen sich die gesamte Verkabelungstechnik unterbringen lässt.
Der individuell gefertigte Flanschadapter ermöglicht eine saubere und diebstahlsichere Kameramontage. Sämtliche Anschlusskästen und die Verkabelung sind vandalismusgeschützt und gegen Sabotage gesichert.

Dallmeier Components GmbH

Hoheluftchaussee 108 | 20253 Hamburg
T +49 40 47 11 213-0 | info@d-components.com | www.d-components.com

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen, ohne Kameras und Zubehör.

Kameramast	Dallmeier Components Kameramast der 6. Generation
Typ:	F145-6000-K kippbar mit Fußplatte
Mastdurchmesser:	Fuß Ø 145 – Zopf Ø 90 mm
Lichte Höhe:	6000 mm
Gesamtlänge:	6000 mm mit Fußplatte
Werkstoff:	EN AW-6060 T66 Aluminium
Aufbau:	Aufsatzmast zum Einbau mit abnehmbaren Zopf
Anzahl Masttüren:	1 x eingesetztes Türverstärkungsprofil für Profilschiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme von Anschlusskästen
Maße Masttüren:	H 600 x B 100 x Ø 145 mm
Sicherung Masttüren:	Spezial Ovalschlüssel
Türverstärkungsprofil:	Ja
Abnehmbares Zopfstück:	Ø 90 mm / Länge 500 mm
Verdrehschutz:	Ja, Arretierung im 90° Winkel
Maximale Zopfbelastung:	20 kg **Sicherheitshinweis:** Für Zopfbelastungen von über 10 kg ist zum Kippen des Mastes eine Kipphilfe (Artikel-Nr. 4002016506) oder eine zweite Person notwendig.
Statik Berechnung:	Deutschland Windzone 2 (DIN 1055-4:2055-03) Windgeschwindigkeit 25 m/s
Maximale Auslenkung:	Horizontal 1,33% // 79,8 mm bei einer Wind- Angriffsfläche von 0,24 m² mit 5 kg Zopfbelastung
Mastgewicht:	22,9 kg
Wandstärke:	3,0 mm
Lieferumfang:	Fußplatte und Spezialschlüssel 1 Stück Spezialschlüssel 1 Stück je 5 Kameramasten
Zubehör:	Kameraanschlusskasten AK 250-230.Aufbau Dallmeier Kameramast Flanschadapter Anti-Climb Kipphilfe 145/165 mm Fundamentanker Safety-Tritt (Montage und Service Hilfe)

Dallmeier Components GmbH

Hoheluftchaussee 108 | 20253 Hamburg
T +49 40 47 11 213-0 | info@d-components.com | www.d-components.com

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen, ohne Kameras und Zubehör.

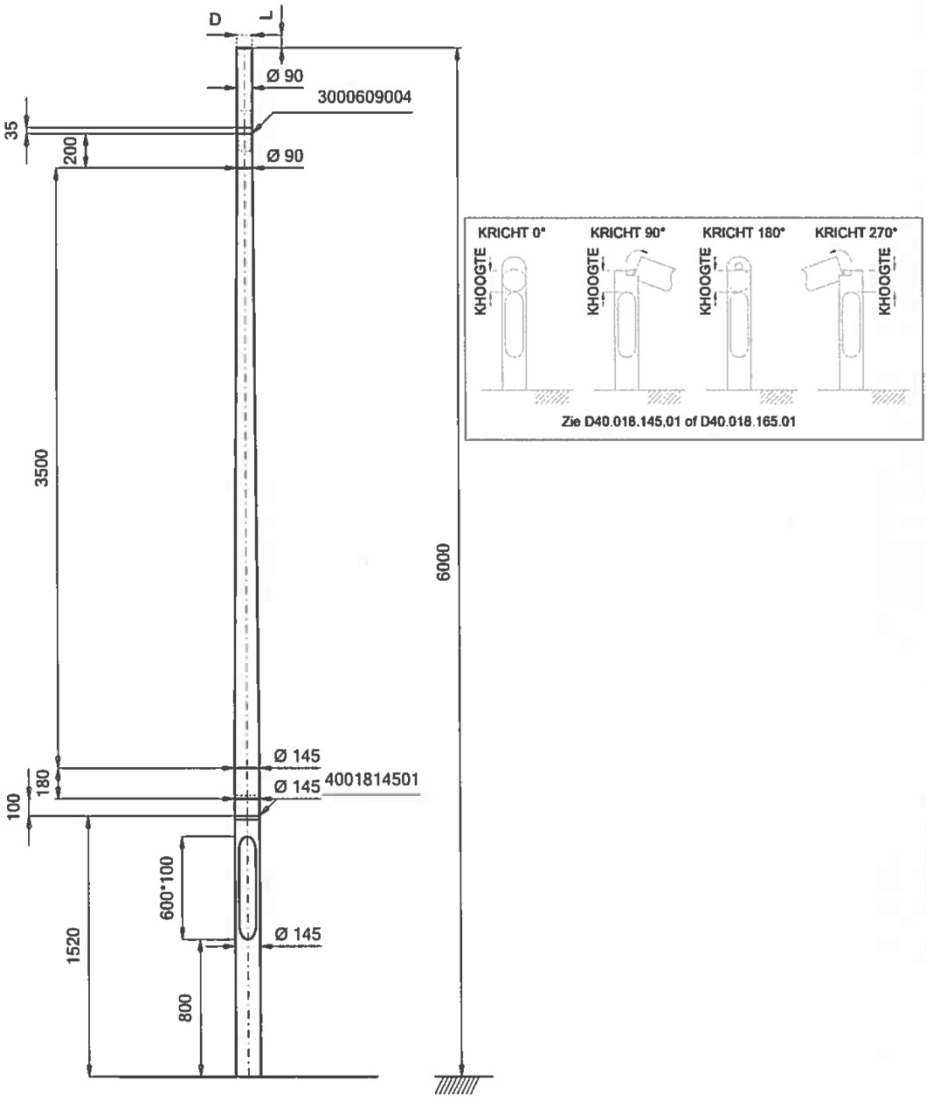

Diese Zeichnung ist Eigentum von Dallmeier Components GmbH und darf ohne schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt noch für Dritte verwendet oder zur Einsicht gegeben werden.

Dallmeier Components GmbH

Hoheluftchaussee 108 | 20253 Hamburg
T +49 40 47 11 213-0 | info@d-components.com | www.d-components.com